

Flamingo

Design by Antoni Arola

Displaying the elegant poise of the bird that inspired it, Flamingo projects a feeling of weightlessness hovering overhead. The deconstructed design separates the LED light source from its translucent shades, producing gradations of diffuse illumination.

Sospensione

1510

Ø 70 cm



1527

Ø 90 cm




1530

Ø 90 cm



1540

Ø 70 cm

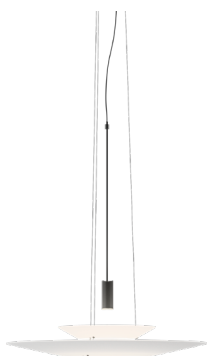

1550

Ø 90 cm



1560

Ø 90 cm




1570

Ø 90 cm



1510



Finiture
 18/ _ _ Grafite (RAL 7016)
 20/ _ _ Oro (Gold)
 67/ _ _ Rame (Copper)
 93/ _ _ Bianco (RAL 9016)

Temperatura di colore LED
 /1 _ 2700 K - 1108,02 lm
 /3 _ 3500 K - 1278,8 lm
 F > 90
 CRI >90

Controllo

1510 _ _ / _ _
 _ _ / _ 1 DALI-2 1.220,00 €
 _ _ / _ B Pulsante; 1-10V 1.160,00 €
 _ _ / _ Z Casambi 1.280,00 €

Materiali

Diffusore: PMMA.
 Corpo: Alluminio.
 Rosone e asta: Acciaio.

Sorgente di luce ed elettronica
 2 x LED 5,6 W 500 mA
 Corrente Costante 500 mA
 110~240V 50/60Hz

Imballo


2 Colli
 Total Vol 0,1320 m³
 Peso lordo 8,7 Kg Peso netto 7,8 Kg

Note

1510 _ _ / _ 1: DALI-2 Bi-volt
 1510 _ _ / _ B: Pulsante; 1-10V Bi-volt
 Lunghezza extra di cavo. 16,00 €/m

LED IP20 CE UK ENE

1527



Finiture
 18/ _ _ Grafite (RAL 7016)
 20/ _ _ Oro (Gold)
 67/ _ _ Rame (Copper)
 93/ _ _ Bianco (RAL 9016)

Temperatura di colore LED
 /1 _ 2700 K - 1108,02 lm
 /3 _ 3500 K - 1278,8 lm
 F > 90
 CRI >90

Controllo

1527 _ _ / _ _
 _ _ / _ 1 DALI-2 1.345,00 €
 _ _ / _ B Pulsante; 1-10V 1.280,00 €
 _ _ / _ Z Casambi 1.400,00 €

Materiali

Diffusore: PMMA.
 Corpo: Alluminio.
 Rosone e asta: Acciaio.

Sorgente di luce ed elettronica
 2 x LED 5,6 W 500 mA
 Corrente Costante 500 mA
 110~240V 50/60Hz

Imballo


1 Collo 0,12 x 0,80 x 0,79 m
 Vol 0,0634 m³
 Peso lordo 4,1 Kg Peso netto 3,69 Kg

Note

1527 _ _ / _ 1: DALI-2 Bi-volt
 1527 _ _ / _ B: Pulsante; 1-10V Bi-volt
 Lunghezza extra di cavo. 16,00 €/m

LED IP20 CE UK ENE

1530



Finiture
 18/ _ _ Grafite (RAL 7016)
 20/ _ _ Oro (Gold)
 67/ _ _ Rame (Copper)
 93/ _ _ Bianco (RAL 9016)

Temperatura di colore LED
 /1 _ 2700 K - 1662,03 lm
 /3 _ 3500 K - 1918,2 lm
 F > 90
 CRI >90

Controllo

1530 _ _ / _ _
 _ _ / _ 1 DALI-2 1.695,00 €
 _ _ / _ B Pulsante; 1-10V 1.615,00 €
 _ _ / _ Z Casambi 1.735,00 €

Materiali

Diffusore: PMMA.
 Corpo: Alluminio.
 Rosone e asta: Acciaio.

Sorgente di luce ed elettronica
 3 x LED 5,6 W 500 mA
 Corrente Costante 500 mA
 220~240V 50/60Hz

Imballo

3 Colli
 Total Vol 0,1520 m³
 Peso lordo 10 Kg Peso netto 7 Kg


Note

Lunghezza extra di cavo. 16,00 €/m


LED IP20 CE UK ENE

Lighting control systems


1 Pulsante

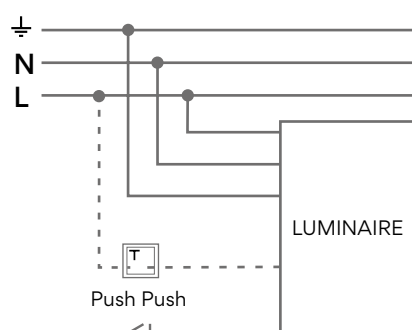


2 1-10V

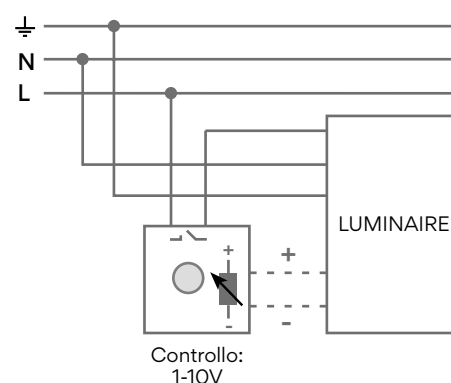


3 DALI

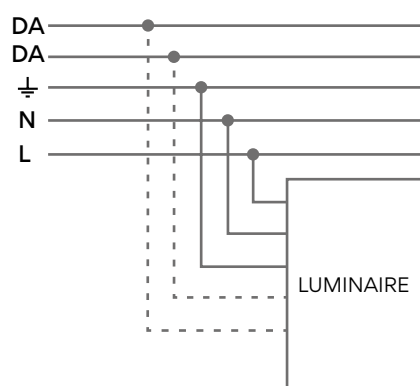

4 Casambi

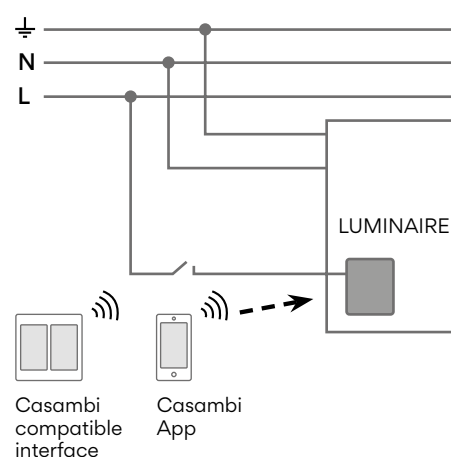

5 ProtoPixel

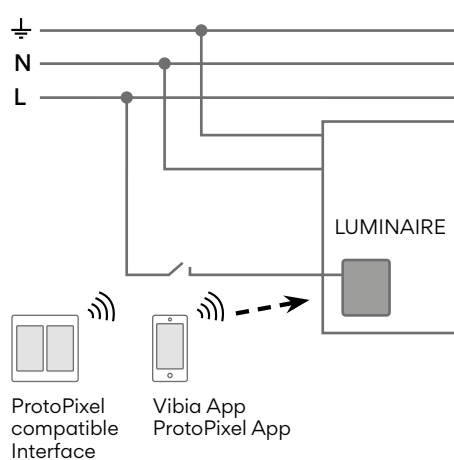

6 TRIAC

